



# PLAST 2 LED

OPAL  
LED




# Plast 2 Led

## PHOTOMETRY




## MOUNTING



TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE	WEIGHT (kg)
PLAST 2 LED	1050	12	88	80+	3000	117°	2.0
PLAST 2 LED	1100	12	92	80+	4000	117°	2.0
PLAST 2 LED	1400	16	88	80+	3000	117°	2.0
PLAST 2 LED	1450	16	91	80+	4000	117°	2.0

Luminous flux tolerance +/- 10%

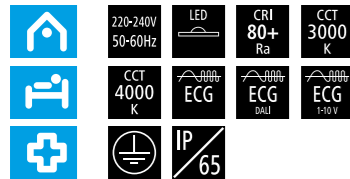

### EN

**Mounting**  
Ceiling surfaced (SFD)  
**Light source**  
LED  
**Optical system**  
Opal diffuser (OPD)  
**Wiring**  
Electronic control gear  
FIX/DALI/1-10V (ECG/EDA/E10)  
**Materials**  
Housing: white polycarbonate  
Diffuser: PMMA  
**Accessories**  
Rubber cable grommets  
**Service lifetime**  
50,000 hours/L80  
**Ambient temperature**  
Up to +35 °C

### DE

**Montage**  
Deckenleuchte (SFD)  
**Lichtquelle**  
LED  
**Optisches System**  
Opaler Diffusor (OPD)  
**Vorschaltgerät**  
Elektronisches Vorschaltgerät  
FIX/DALI/1-10V (ECG/EDA/E10)  
**Material**  
Körper: weisses Polycarbonat  
Diffusor: PMMA  
**Zubehör**  
Gummi-Übergangsstücke für die Kabel  
**Lebensdauer**  
50,000 Stunden/L80  
**Umgebungstemperatur**  
Bis +35 °C

### FR

**Montage**  
Plafonnier apparent (SFD)  
**Source lumineuse**  
LED  
**Système optique**  
Diffuseur opale (OPD)  
Équipement électrique  
**Ballast électronique**  
FIX/DALI/1-10V (ECG/EDA/E10)  
**Matériels**  
Corps: polycarbonate blanc  
Diffuseur: PMMA  
**Accessoires**  
Presse-étoupes en caoutchouc pour passe - fils  
**Durée de vie utile**  
50,000 heures/L80  
**Température ambiante**  
Jusqu'à +35 °C

### SK

**Montáž**  
Prisadené (SFD)  
**Svetelný zdroj**  
LED  
**Optický systém**  
Opálový difúzor (OPD)  
**Elektrická výbava**  
Elektronický predradník  
FIX/DALI/1-10V (ECG/EDA/E10)  
**Material**  
Teleso: biely polycarbonát  
Difúzor: PMMA  
**Príslušenstvo**  
Gumené prechodky pre káble  
**Servisná životnosť**  
50,000 hodín/L80  
**Teplota okolia**  
Do +35 °C

### ES

**Montaje**  
Sobrepuestas en el techo (SFD)  
**Fuente luminica**  
LED  
**Sistema óptico**  
Difusor ópalo (OPD)  
**Cableado**  
Equipo de control electrónico  
FIX/DALI/1-10V (ECG/EDA/E10)  
**Material**  
Cuerpo: policarbonato blanco  
Difusor: PMMA  
**Accesorios**  
Niples de goma para cables  
**Vida útil**  
50,000 horas/L80  
**Temperatura ambiente**  
Hasta +35 °C

### IT

**Installazione**  
A plafone (SFD)  
**Sorgente luminosa**  
LED  
**Sistema ottico**  
Difusore opale (OPD)  
**Cablaggio**  
Ballast elettronico  
FIX/DALI/1-10V (ECG/EDA/E10)  
**Materiali**  
Corpo: policarbonato bianco  
Diffusore: PMMA  
**Accessori**  
Passacavi in gomma  
**Durata di vita**  
50,000 ore/L80  
**Temperatura d'ambiente**  
fino a +35 °C

### RU

**Установка**  
Потолочная накладная (SFD)  
**Источник света**  
LED  
**Оптическая система**  
Матовый рассеиватель (OPD)  
**Электрическое оснащение**  
Электронный аппарат  
FIX/DALI/1-10V (ECG/EDA/E10)  
**Материал**  
Корпус: белый поликарбонат  
Рассеиватель: полиметилметакрилат  
**Аксессуары**  
Резиновые проходные изоляторы для кабелей  
**Срок службы**  
50,000 часов/L80  
**Температура окружающей среды**  
До +35 °C