




DETAILY PRODUKTU



UPCOMING NEW FASTRUNNER UPDATED STOP DATE

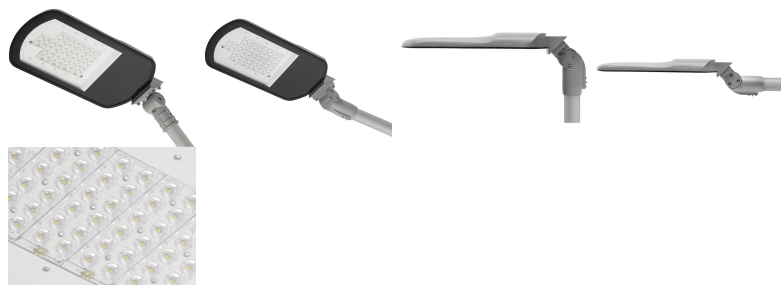

NA STIAHNUTIE

Certifikáty
Dátový list
Produktový list
Montážny návod

MEGIN M

Popis

MONTÁŽ	Montáž na stúp / zo strany (PMT)
SVETELNÝ ZDROJ	LED
OPTICKÝ SYSTÉM	Šošovky (LNS)
DISTRIBÚCIA SVETLA	Priama
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Elektronický predradník FIX / DALI / 1-10 V / STEP DIM / INT DIM (ECG / EDA / E10 / EDB / EDP)
MATERIÁL	Kryt: PC Rám: ocelový plech Teleso: hliníkový odliatok Sklopný nástavec: hliníkový odliatok
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Teleso: šedá (RAL 9006)
PRÍSLUŠENSTVO	Prívodný napájací kábel
SERVISNÁ ŽIVOTNOSŤ	Do 100,000 hodín / L80
TEPLOTA OKOLIA	Od -40 °C do +40 °C

OBLASTI POUŽITIA

ULICA A MESTO



Príslušenstvo

Zoznam produktov

MENO PRODUKTU	STATUS	RÝCHLE STIAHNUTIE
MEGIN M (L01) LED 2950lm/745 1x26W, LED DRIVER, -		RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
MEGIN M (L01) LED 3950lm/745 1x35W, LED DRIVER, -		RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
MEGIN M (L01) LED 4950lm/745 1x44W, LED DRIVER, -		RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
MEGIN M (L01) LED 6900lm/745 1x62W, LED DRIVER, -		RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
MEGIN M (L01) LED 10850lm/745 1x97W, LED DRIVER, -		RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
MEGIN M (L01) LED 12800lm/745 1x115W, LED DRIVER, -		RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
MEGIN M (L01) LED 8900lm/745 1x80W, LED DRIVER, -		RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /