

GACRUX RECESSED

OPAL / MICROPRISMA

LED



LED

FASTRUNNER




Gacrux Recessed

PHOTOMETRY

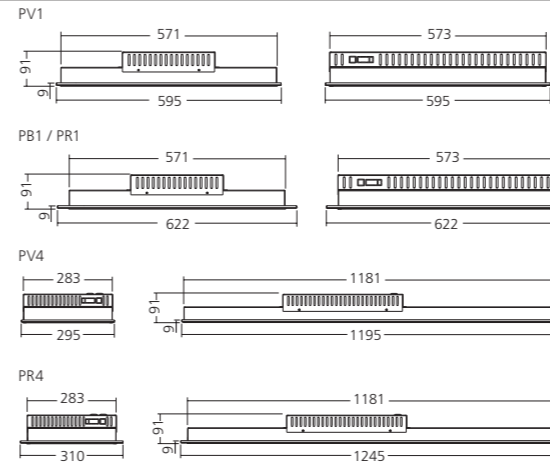


MOUNTING



TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	EMERGENCY UNIT 3H (lm)	EMERGENCY WEIGHT (kg)
GACRUX PV/PR1 MCD	3650	36	101	80+	3000	92°	210	6.3
GACRUX PV/PR1 MCD	3900	36	108	80+	4000	92°	220	6.3
GACRUX PV/PR1 OPD	3300	36	92	80+	3000	102°	190	6.3
GACRUX PV/PR1 OPD	3500	36	99	80+	4000	102°	200	6.3
GACRUX PV/PR4 MCD	4000	38	105	80+	3000	96°	300	7.3
GACRUX PV/PR4 MCD	4200	38	111	80+	4000	96°	310	7.3
GACRUX PV/PR4 OPD	3750	38	99	80+	3000	107°	290	7.3
GACRUX PV/PR4 OPD	3950	38	104	80+	4000	107°	300	7.3

Luminous flux tolerance +/- 10%.

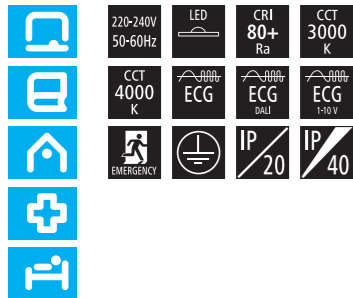

EN

Mounting
Ceiling recessed
PVx/PRx - T-ceiling
PB1 - Plasterboard ceiling
Light source
LED
Optical system
Opal/microprismatic diffuser (OPD/MCD)
Wiring
Electronic control gear
FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)
Emergency unit variant (3H)
Materials
Housing: sheet steel
Diffuser: PMMA
Frame: extruded aluminium
Surface finish
Housing: white RAL 9003 (W03)
Service lifetime
50,000 hours/L80
Ambient temperature
Up to +35 °C

DE

Montage
Einbauleuchte
PVx/PRx - Sichtbare T-Schiene Decke
PB1 - Rigips Decke
Lichtquelle
LED
Optisches System
Opaler/mikroprismatischer Diffusor (OPD/MCD)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät
FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)
Notbeleuchtung Variante (3H)
Material
Körper: Stahlblech
Diffusor: PMMA
Rahmen: extrudiertes Aluminium
Oberflächenveredelung
Körper: weiss RAL 9003 (W03)
Lebensdauer
50,000 Stunden/L80
Umgebungstemperatur
Bis +35 °C

FR

Montage
Plafonnier encastrable
PVx/PRx - Un faux plafond
PB1 - Rigips Decke
Source lumineuse
LED
Système optique
Diffuseur opale/microprisme (OPD/MCD)
Équipement électrique
Ballast électronique
FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)
Variante s nůdzovou jednotkou (3H)
Matériels
Corps: tôle d'acier
Diffusor: PMMA
Cadre: aluminium extrudé
Finition de surface
Corps: blanc RAL 9003 (W03)
Durée de vie utile
50,000 heures/L80
Température ambiante
Jusqu'à +35 °C

SK

Montáž
Vsadník
PVx/PRx - Kasetový strop
PB1 - Sádkokartonový strop
Svetelný zdroj
LED
Optický systém
Opálový/mikroprizmatický difúzor (OPD/MCD)
Elektrická výbava
Elektronický predradník
FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)
Varianta s nůdzovou jednotkou (3H)
Material
Těleso: ocelový plech
Difúzor: PMMA
Rám: extrudovaný hliník
Povrchová úprava
Těleso: biela RAL 9003 (W03)
Servisná životnosť
50,000 hodín/L80
Teplota okolia
Do +35 °C

ES

Montaje
Empotradas en el techo
PVx/PRx - Techo T
PB1 - Techo de escayola
Fuente luminica
LED
Sistema óptico
Difusor ópalo/microprismático (OPD/MCD)
Cableado
Equipo de control electrónico
FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)
Variante unidad de emergencia (3H)
Material
Cuerpo: lámina de acero
Difusor: PMMA
Marco: aluminio extruido
Tratamiento de la superficie
Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)
Vida útil
50,000 horas/L80
Temperatura ambiente
Hasta +35 °C

IT

Installazione
Ad incasso a soffitto
PVx/PRx - Struttura in vista
PB1 - Struttura cartongesso
Sorgente luminosa
LED
Sistema ottico
Diffusore opale/microprismatico (OPD/MCD)
Cablaggio
Ballast elettronico
FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)
Variante unità di emergenza (3H)
Materiali
Corpo: lamina d'acciaio
Diffusore: PMMA
Cornice: alluminio estruso
Finitura
Corpo: bianco RAL 9003 (W03)
Durata di vita
50,000 ore/L80
Temperatura d'ambiente
fino a +35 °C

RU

Установка
Потолочная встроенная
PVx/PRx - Кассетный потолок
PB1 - Гипсокартонный потолок
Источник света
LED
Оптическая система
Матовый/микроприз. рассеиватель (OPD/MCD)
Электрическое оснащение
Электронный аппарат
FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA)
Блок аварийного освещения (3H)
Материал
Корпус: листовая сталь
Рассеиватель: полиметилметакрилат
Каркас: экструдированный алюминий
Отделка поверхности
Корпус: белый RAL 9003 (W03)
Срок службы
50,000 часов/L80
Температура окружающей среды
До +35 °C